

NX 945-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

NX 945-A è stato magistralmente progettato da zero per offrire prestazioni audio stellari a noleggiatori e service audio, piccole band e DJ. La combinazione di un driver a compressione al titanio/neodimio da 4", un woofer al neodimio da 15", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive a direttività costante produce una copertura di 100° x 70° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 135 dB SPL. Il diffusore NX 945-A può essere usato come unità stand-alone in un sistema FOH, come satellite accoppiato a un subwoofer, come monitor da palco o sospeso – offrendo sempre prestazioni elevate e grande affidabilità, in un formato compatto e maneggevole. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza del suono nella riproduzione della voce e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in



CARATTERISTICHE

- Fino a 135 dB di pressione sonora (SPL)
- Biamplicazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione al titanio/neodimio da 4"
- Woofer al neodimio da 15"
- Tecnologia FIRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- Sei punti di ancoraggio M10 e quattro Quick Lock

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	70°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers:	15" neo, 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	650Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2100 W Peak
	Alte Frequenze:	700 W Peak
	Basse frequenze:	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Maniglie:	1 x Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	705 mm / 27.76 inches
	Larghezza:	420 mm / 16.54 inches
	Profondità:	451 mm / 17.76 inches
	Peso:	22.4 kg / 49.38 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	751 mm / 29.57 inches
	Larghezza imballaggio:	506 mm / 19.92 inches
	Profondità imballaggio:	474 mm / 18.66 inches
	Peso imballaggio:	26.2 kg / 57.76 lbs

CODICE

• **13000769**

NX 945-A

100-120V


EAN 8024530021665

• **13000768**

NX 945-A

220-240V

EAN 8024530021122

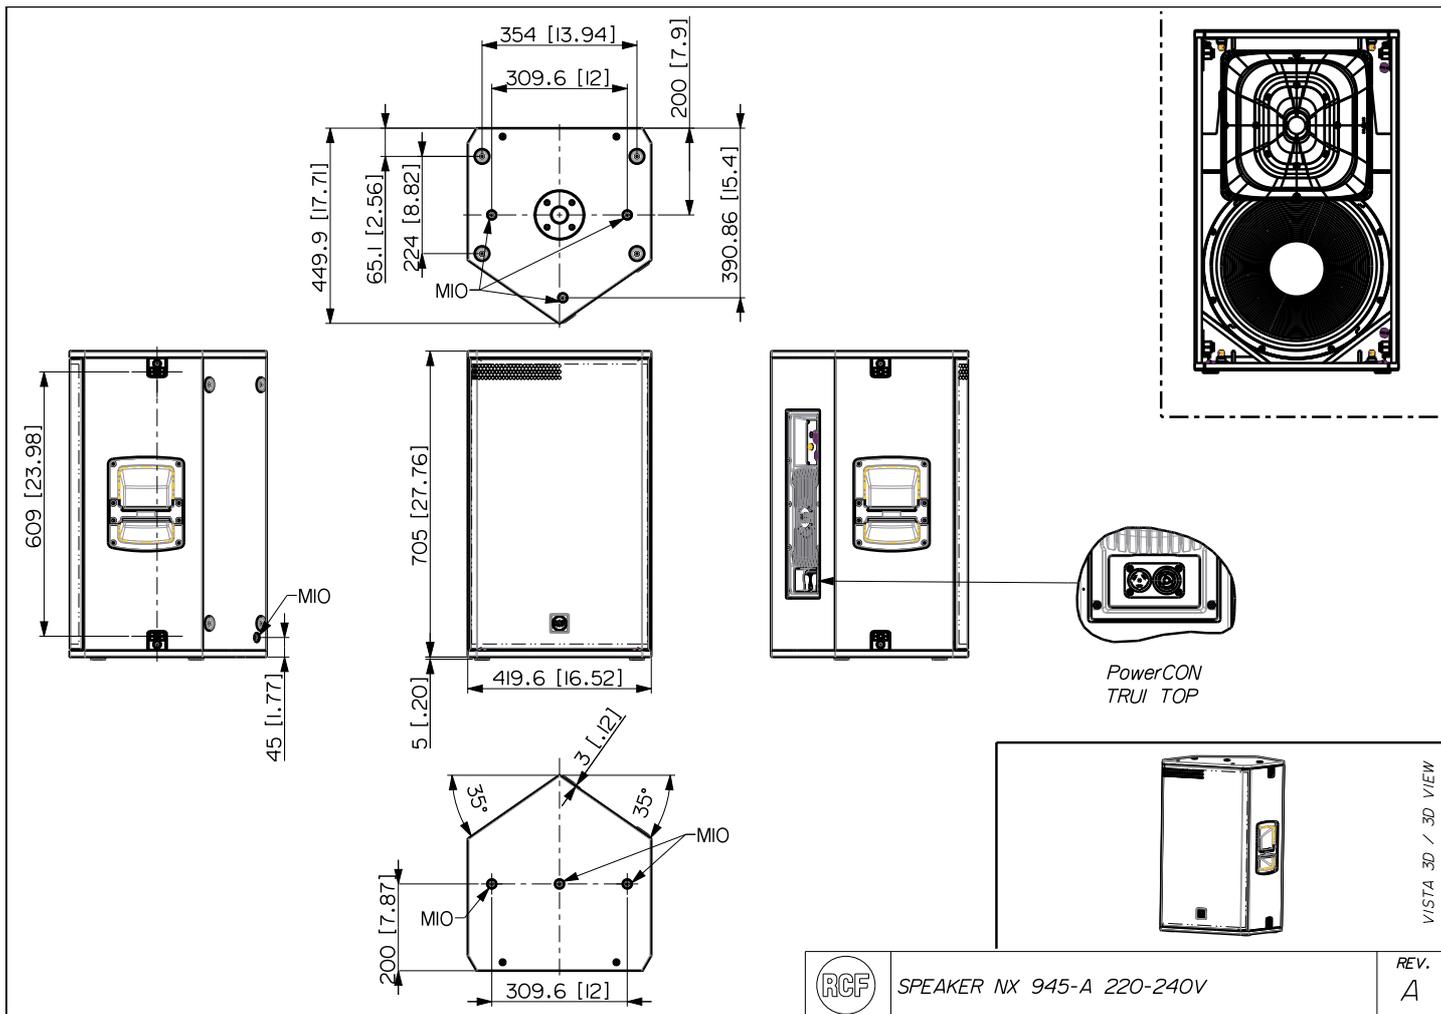

SPEAKER NX 945-A 220-240V

REV. A

ACCESSORI

	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 915	CODICE EAN:	13360497 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	CODICE EAN:	13360493 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	CODICE EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	CODICE EAN:	13360515 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 25 II

CODICE

13360329

EAN:

8024530013349
