

## GM 22 P système d'interphone de guichet bidirectionnel

# Notice d'Utilisation

### Description produit

Ce système d'interphone bidirectionnel est conçu pour tout type de guichet de vente, banque, autres et autres applications similaires.

### Caractéristiques

- Une véritable communication bidirectionnelle pour parler et écouter simultanément.
- Sortie audio pour enregistrement
- Installation simple et rapide

### Composition du kit




### Spécifications


\*Note : adaptateur électrique non inclus

Microphone à col de cygne	Condensateur
Sensibilité	-65 dB
bande passante	50 Hz - 20 KHz
Sortie haut-parleur	0.7 W
Alimentation de l'unité principale	DC 9V 300 mA
Microphone externe	Omnidirectionnel
Sensibilité	-65dB
Sortie haut-parleur externe	8Ω - 0.7w

### Introduction de l'unité principale

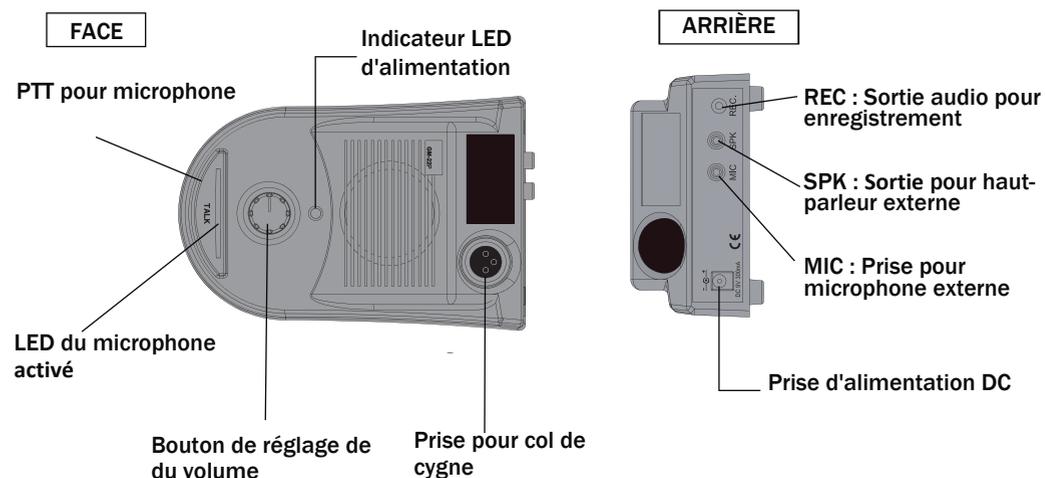

### Installations

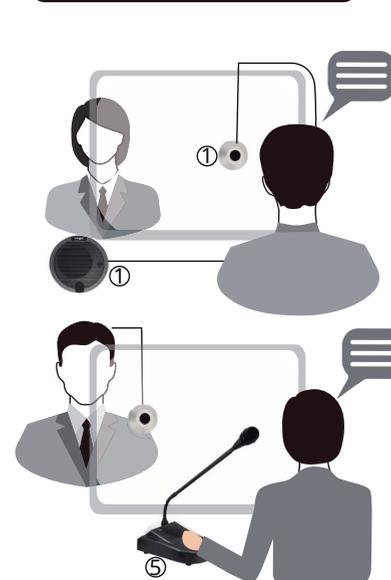

- ① Placez le microphone externe et le haut-parleur séparément (en évitant les interférences) aux endroits souhaités.
- ② Placez le microphone à col de cygne sur l'unité principale.
- ③ Insérez les câbles du microphone externe et du haut-parleur dans les prises prévues à cet effet à l'arrière de l'unité principale.
- ④ Bouton de réglage de volume : en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'unité sous tension, le haut-parleur et microphone externe avec haut-parleur externe fonctionnent. La LED deviendra rouge.
- ⑤ Appuyer sur le bouton de conversation pour faire fonctionner le micro col de cygne, une LED rouge est allumée ; relâcher le bouton pour éteindre le micro col de cygne.
- ⑥ La prise REC sert à enregistrer les sorties audio du microphone externe vers l'unité principale.